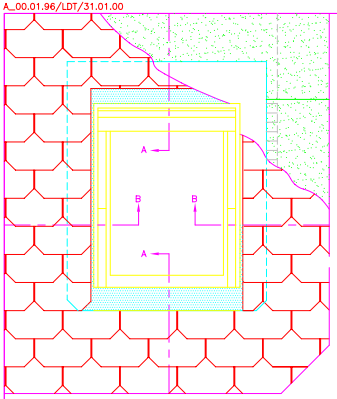


Visat vinkelrätt på tak
1:20

Snitt A–A
1:5

Underlagspapp
Hård träfiberskiva
Ventilationsspalt
Isolering
VELUX
EDL överdel
60 – 100 mm
25 mm
20 mm
VELUX
Fönsterkrage BFX
VELUX
EDL underdel
Packning i not
VELUX
Isoleringskarm BDX
VELUX
Smyginklädnad typ LS–
VELUX
Diff spärr BBX
Lodrät smyg
Isolering
Underlagspapp
Shingel
Råspont
Ev avväxling
Invändig beklädnad
Diff spärr
Vågrät smyg
VELUX
Diff spärr BBX
VELUX
Smyginklädnad typ LS–
VELUX
Diff spärr BBX

1:2.5
Diff spärr
Ihop pressad skarvning

Då VELUX smyginklädnad LS– inte används, rekommenderas VELUX diff krage BBX.

Snitt B–B
1:5

0–20 mm
VELUX
EDL sidoplåt
VELUX
Fönsterkrage BFX
Råspont
Takstol
Isolering
Diff spärr
Packning i not
VELUX
Isoleringskarm BDX
VELUX
Smyginklädnad typ LS–
20 – 30 mm
VELUX
Diff spärr BBX
Röd linje

GGL/GPL
GGU/GPU
EDL
LS_
inkl. BBX
BDX
inkl. BFX
Shingel

VELUX takfönster typ GGL
med intäckningsplåt typ EDL
smyginklädnad typ LS–
isoleringskarm BDX
monterat i shingel på papptäckt
råspont.

VELUX

JAN. 2000

10.14

© 1999/2000 VELUX GROUP

® VELUX är ett registrerat varumärke